

常用真空度 60kPa以下 (CBX□Aは除く)
常用排気圧力 60kPa以下 (CBX□Aは除く)
流量 1115L/min (60Hz)



CBX62-G1



CBX62A-G1

特長


- 2シリンダー2機能(真空ポンプ・ブロー並列)方式により、真空度60kPa以下の真空源、排気圧力60kPa以下の空気源として同時に独立して使用することができます。
- 従来のコンビネーションポンプに比べ、小型・軽量 (当社比)。また取扱いが容易です。

仕様

型式	回転数	設計 排気量				常用 真空度	常用 排気 圧力	配管 接続 口径	電源		標準モータ 定格電流値		運転音	搭載 モータ	質量	
											A					
		L/min ※1							三相		三相					
		第1 ポンプ		第2ポンプ					200V	220V	200V	220V				
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz				50/60Hz	60Hz	50/60Hz	60Hz				
rpm						kPa以下 ※2	kPa以下 ※2					dB ※3	kW	kg		
CBX□-□ (V,B仕様)																
62-G1		1150/1370	935	1115	935	1115	60	60	Rc 1	○	○	14.8/14.2	13.4	78/79	3.7	110
CBX□A-□ (VB,VB仕様)																
62A -G1		1150/1370	935	1115	935	1115	55/35 ※4	20/50 ※4	Rc 1	○	○	14.8/14.2	13.4		3.7	110


※1 設計排気量:容積から求めた理論値。実流量は性能実測データを参照。※2 使用可能な真空度(排気圧力)範囲。※3 運転音は、新品時の弊社標準モータを搭載した時の常用真空度・圧力運転での実測値です。※4 真空度と排気圧力は、第1ポンプが55以下と20以下、第2ポンプが35以下と50以下の組合せとなります。※ 使用環境(吸入空気)条件は温度:0~40℃、湿度:常湿(65±20%) ※ 電源電圧の許容変動範囲は定格電圧±10%。※ 過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。設定値はモータ銘板に記載の定格電流値に対し、50Hzは110%、50Hz専用(60Hz同等性能)、60Hzは120%としてください。
※ 詳細仕様につきましては、必ず仕様書にてご確認ください。

性能実測データ

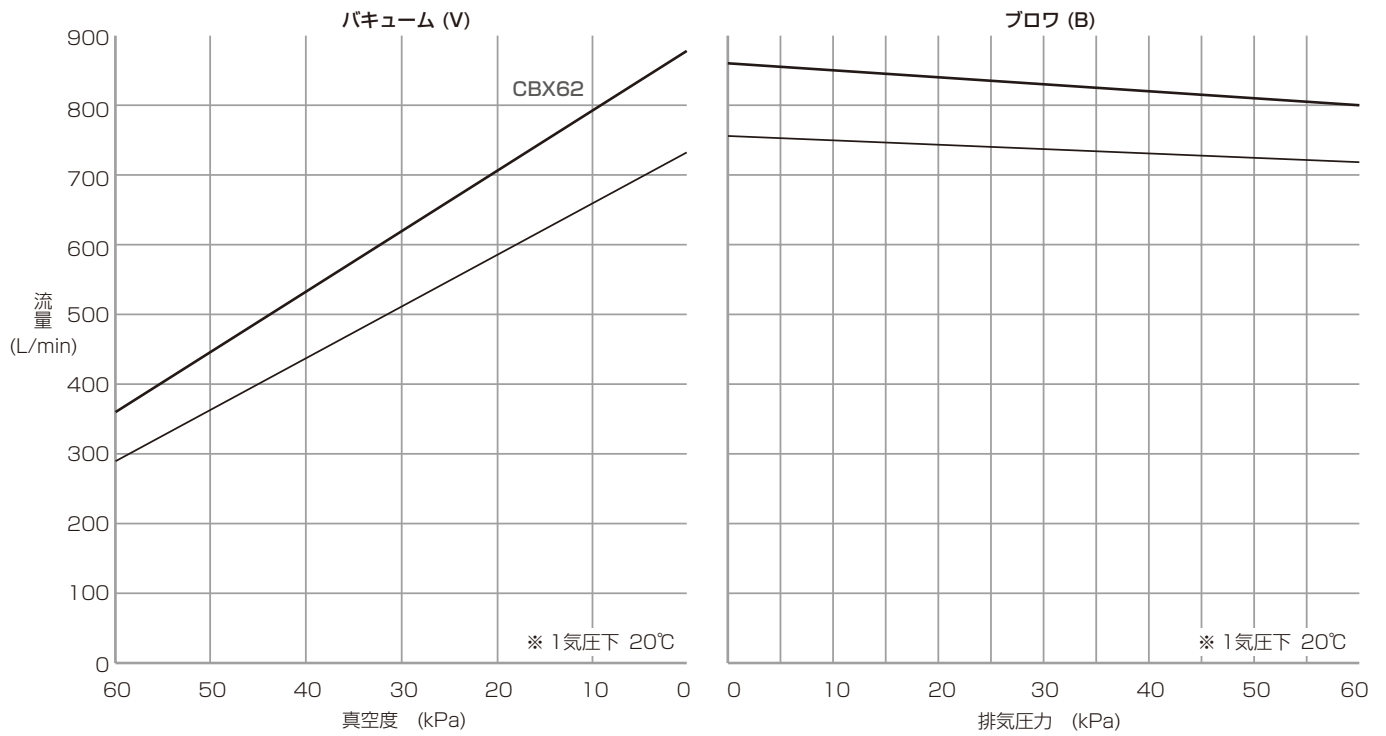

外形寸法図 (寸法単位:mm)

CBX62-G1
CBX62A-G1

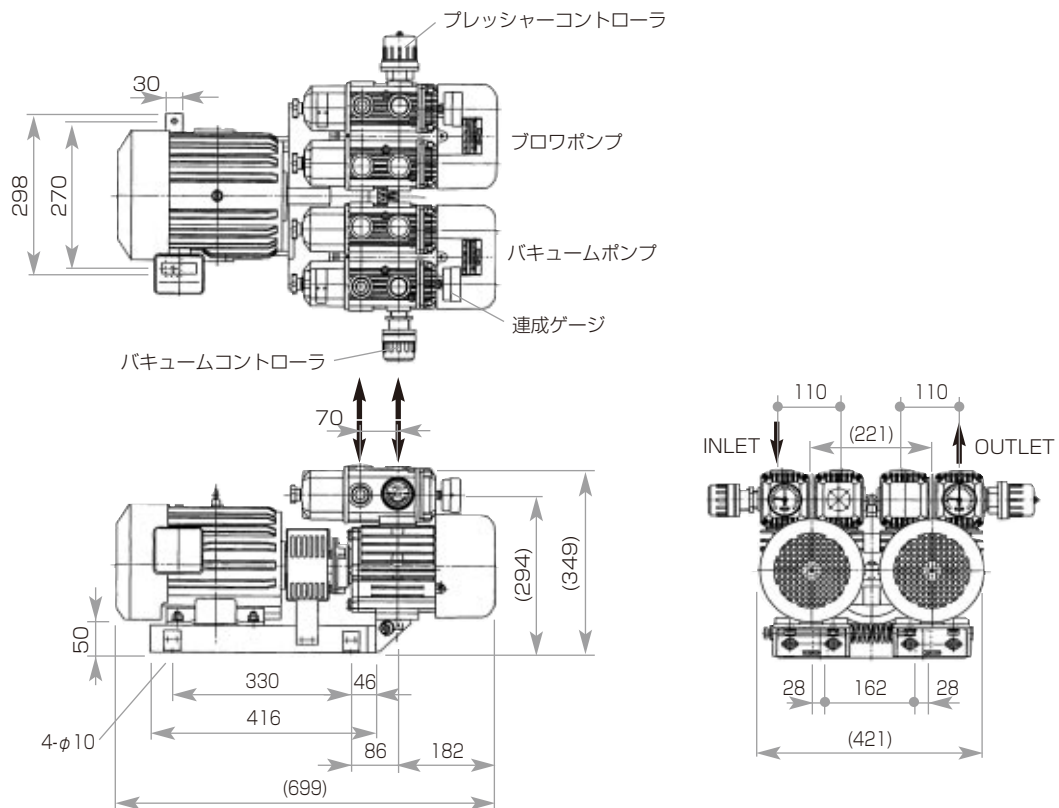

コンビネーション型
CBX62